2018

INNENAUSBAU/ DÄMMUNG

Die weite Welt des Bauens

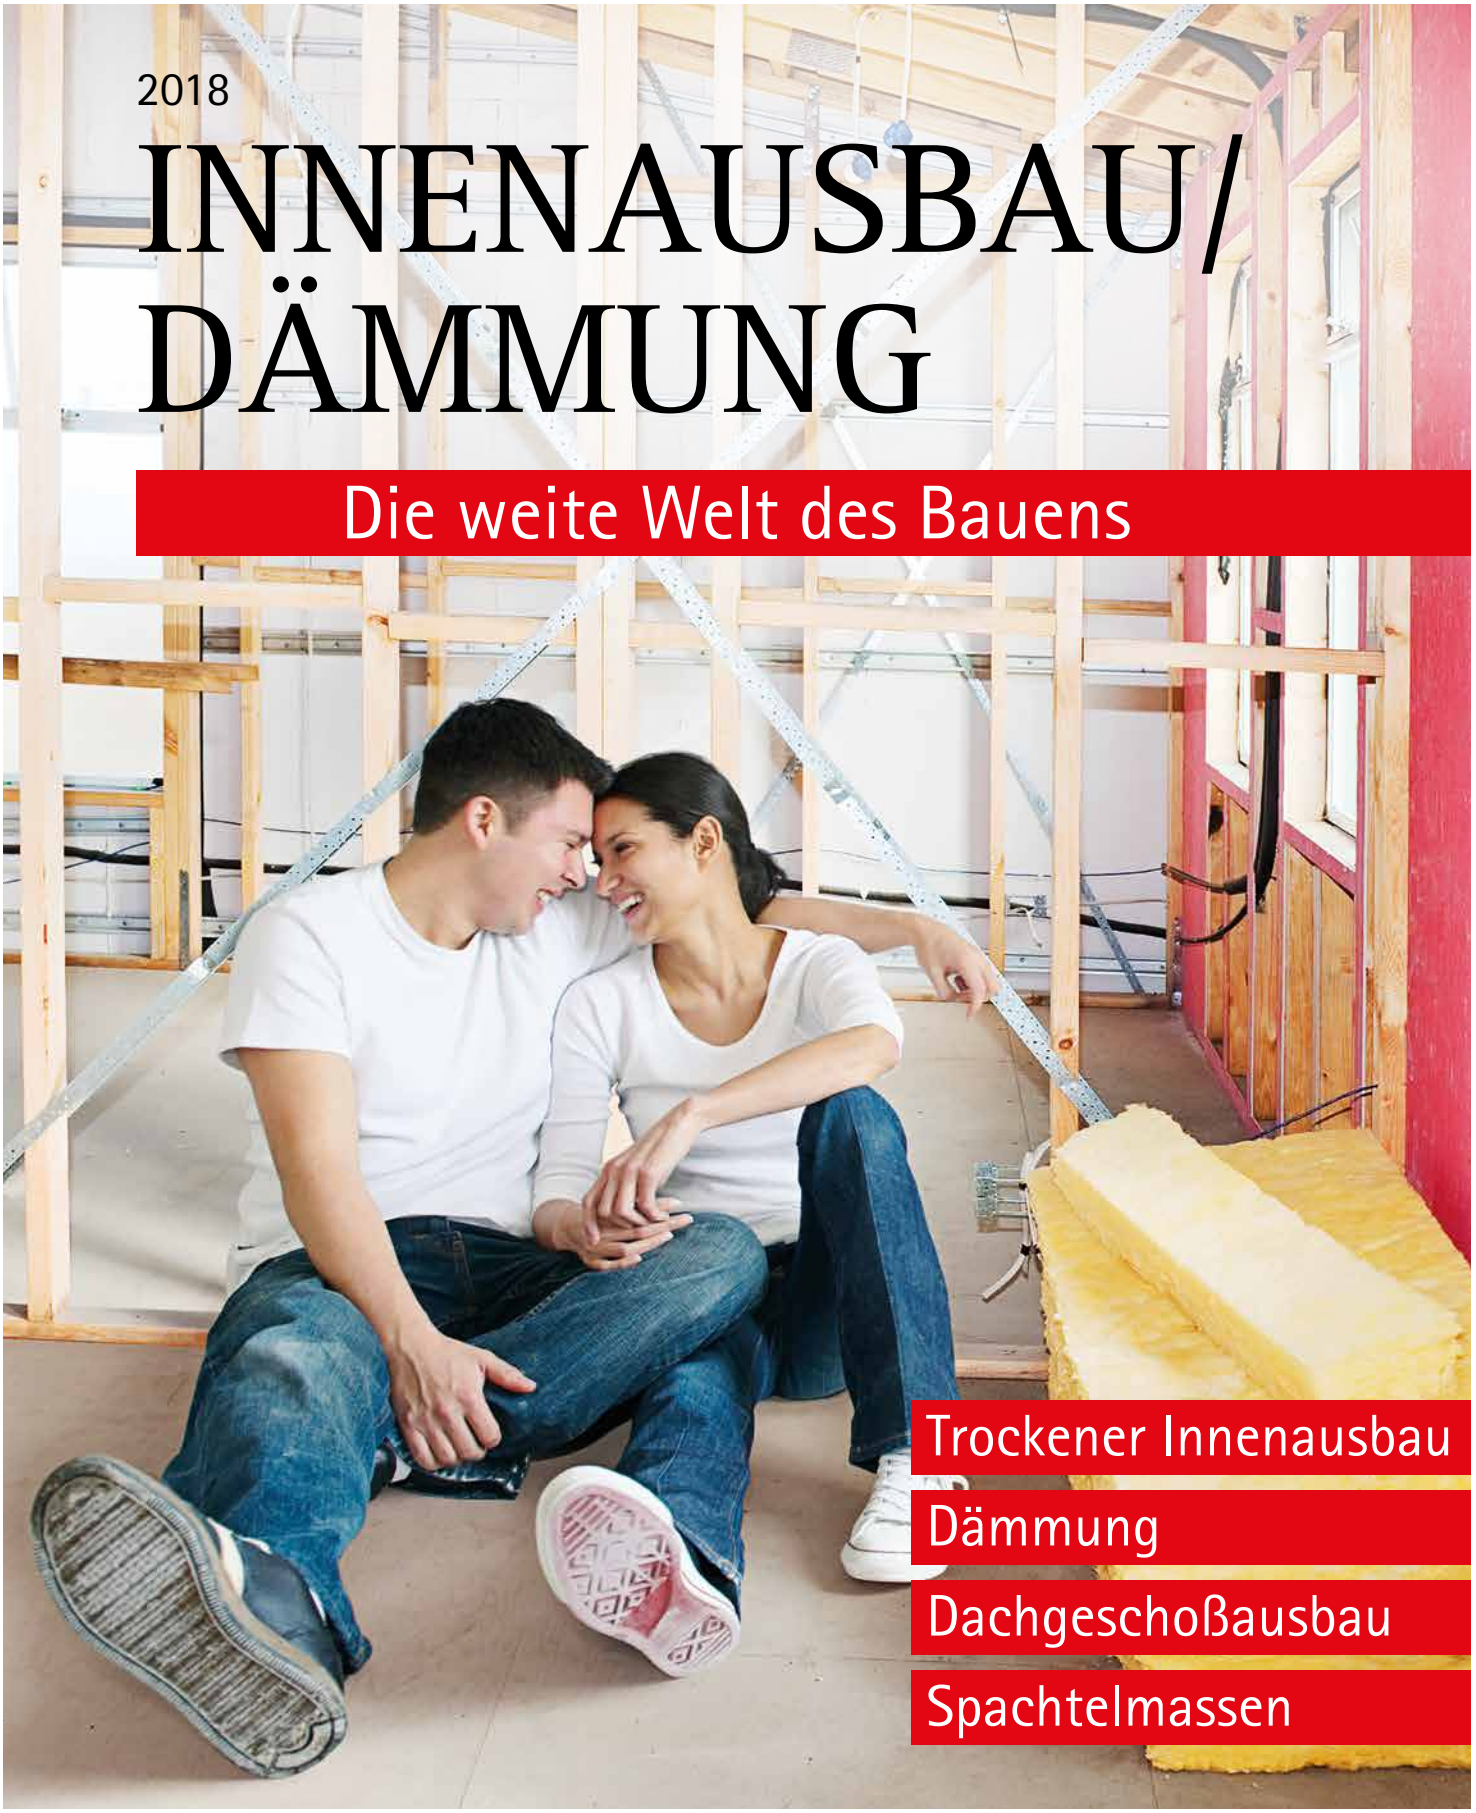

Trockener Innenausbau

Dämmung

Dachgeschoßausbau

Spachtelmassen

CANAL IMST

Unser Service – Ihr Vorteil

Wir Baustoffhändler sind der Garant bester Materialqualität für Ihr Bauvorhaben – zusätzlich steht unser Service Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Wir garantieren Ihnen Fachberatung, langjährige Kompetenz und ein umfangreiches Sortiment. Ihre Zufriedenheit – das ist es, was wir wollen.

Fachberatung

Für alle Fragen zu Material und Verarbeitung an und in Ihrem Objekt sind unsere geschulten und kompetenten Fachberater gerne für Sie da.

Qualitätsservice

Bei den von uns geführten Produkten handelt es sich um Markenprodukte, die allen geltenden Normen entsprechen und CE-gekennzeichnet (Bauprodukte) sind.

Zustellservice mit Ladekran

Durch unseren leistungsstarken Fuhrpark sorgen wir für rasche und termingerechte Anlieferung der bestellten Baumaterialien auf Ihre Baustelle.

Planung und Komplettoffert

Der Bauplan ist die Basis für die individuelle Planung Ihres Hauses. Wir ermitteln gerne die Materialmengen und Preise für Sie; unser Offert ist genau und im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar!

Lagerservice

Ob Selbstabholung oder mittels unseres Zustellservice – mit unserem bestsortierten Baustofflager bieten wir Ihnen eine prompte Verfügbarkeit diverser Baumaterialien für die Realisierung Ihres Projektes.

Baustellenbetreuung

Unsere Fachberater betreuen Sie ganzheitlich von Baubeginn bis hin zur Fertigstellung Ihres Projektes.

Geräteverleih*

Mit den richtigen Werkzeugen und Baumaschinen sparen Sie Zeit und erzielen ein optimales Ergebnis. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl weiter. Die Leihgeräte sind kurzfristig verfügbar.

*Verleih aller Geräte zum Selbstkostenersatz.

Inhaltsverzeichnis

Mauerwerk 3 – 5
Dämmung 6 – 8
Gesundes Wohnen 9
Trockener Innenausbau 10 – 17
Dachgeschoßausbau 17 – 22
Garagen-/Kellerdeckendämmung 23
Dampfbremse 24
Schiebetürelemente 25
Spachtelmassen 26 – 28
Fassade 29
Fassade/Putze 30 – 31

YTONG

Innenausbau massiv, einfach und schnell

Ytong Planstein
passgenaue Abmauerungen und Verbledungen, z. B. im Badezimmer, gelingen am einfachsten mit den Yong Plansteinen

- Steinformat: 62,5 x 25 cm
- Für Verblendungen und Abmauerungen
- Schnelle und passgenaue Verarbeitung
- Planebene Wandflächen
- Feuchtraumgeeignet
- Direktes Verfliesen auf verspachteltem Mauerwerk
- Feuerwiderstandsklasse EI 90 unverputzt

www.ytong.at

Ytong Verbundstein
für massive Zwischenwände, sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima, eine Zwischenwand aus Ytong Verbundsteinen ist schalldämmend und bietet optimalen Brandschutz

- Steinformat: 62,5 x 25 cm
- Sehr guter Schallschutz
- Idealer Befestigungsgrund auch für hohe Lasten
- Schnelle Verarbeitung durch große Formate
- Direktes Verfliesen auf verspachteltem Mauerwerk
- Feuerwiderstandsklasse EI 180 unverputzt

Ytong Thermoblock plus – für Zubauten und Aufstockungen

Ytong Thermoblock plus
- Effiziente Dämmung: Energie sparen ohne Zusatzdämmung
- Einfache und rasche Verarbeitung
- Diffusionsoffen
- Massiv und langlebig für viele Generationen
- Erhältlich in den Dicken 30, 40, 45 und 50 cm

Ab U = 0,16 unverputzt

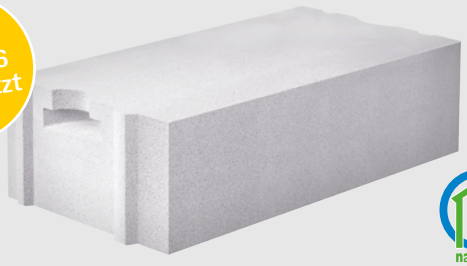

Mit Ytong, dem energiesparenden Baustoff, leisten auch Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Andi Linger, Doppel-Olympiasieger und dreifacher Weltmeister im Doppelsitzer-Rodel und Wienerberger-Bauherr

Effizient und wohngesund bauen mit dem Porotherm Planziegel-Bausystem

Wände aus Ziegel regulieren das Raumklima und verfügen über sehr gute schalldämmende Eigenschaften. Je massiver eine Wand ist, umso besser sind die Dämmeigenschaften und die Wärmespeicherfähigkeit. So bleibt das Klima in den eigenen vier Wänden zu jeder Jahreszeit gemütlich.

Für massiv tragende und nicht tragende Zwischenwände

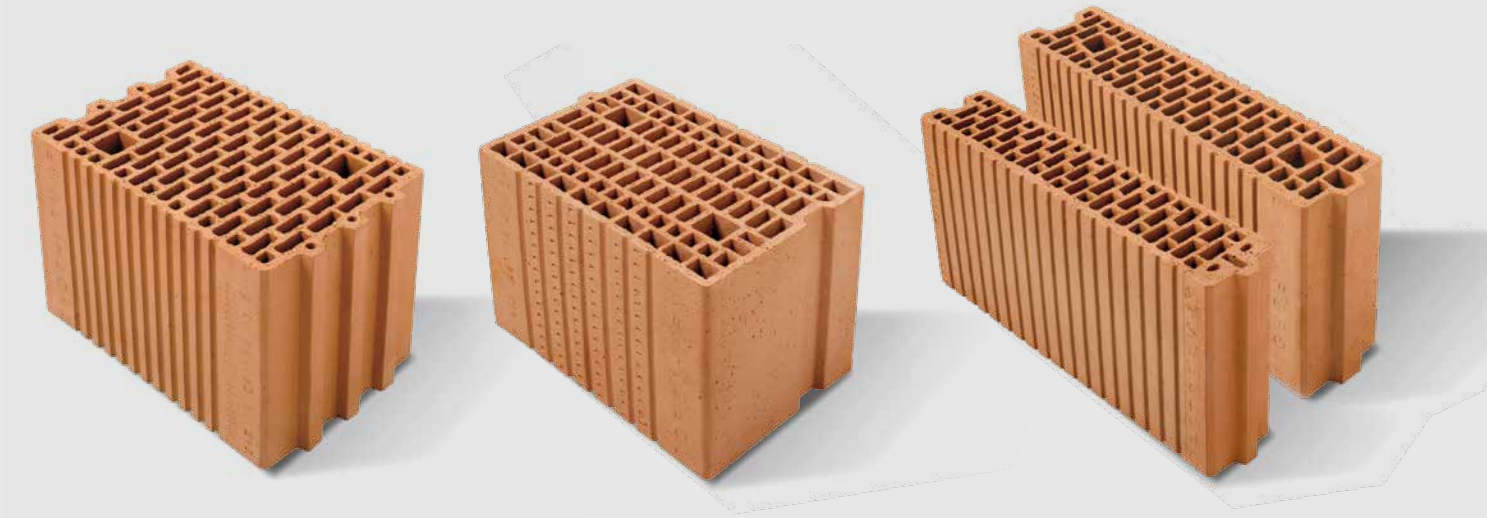

Porotherm 25-38 Plan
Format: 25 x 37,5 x 24,9 cm
Bedarf: 10,5 Stück/m²
für tragende Innenwände

Porotherm 25-38 M.i Plan
Format: 25 x 37,5 x 24,9 cm
U-Wert: mit 12 cm Dämmung 0,20 W/m²K
mit 20 cm Dämmung 0,14 W/m²K
mit 24 cm Dämmung 0,13 W/m²K
Bedarf: 10,5 Stück/m²
für massive tragende und nichttragende Zwischenwände

Porotherm 12(10)-50 Plan
Format: 12/10 x 50 x 24,9 cm
Bedarf: 8 Stück/m²
für nichttragende Zwischenwände

TIPP!
Setzen Sie bei der Sanierung Ihrer Innen- und Außenwände auf den neuen massiven Porotherm WDF mit Wärmedämmung inklusive! Ausgezeichnet mit dem Niederösterreichischen Innovationspreis 2016!

Vorteile:
- Reduzierung des Energieverbrauchs und somit Heizkostenersparnis
- Behagliches Wohnklima durch Erhöhung der Oberflächentemperatur
- Schutz vor kondensatbedingter Feuchte in der Außenwand
- 15 mm dicken Außenstege bieten optimalen Putzgrund und eignen sich zur Montage von leichten Gegenständen

Porotherm WDF – die kapillaraktive Innendämmung

Porotherm WDF ist ein diffusionsoffenes, kapillaraktives Innendämmsystem, das neben dem Wärmeschutz auch für eine optimale Feuchteregulierung im Innenraum sorgt und ein angenehmes Wohnraumklima schafft. Innendämmungen kommen vorwiegend dann zum Einsatz, wenn Energie eingespart werden soll, eine Außendämmung jedoch wenig Sinn macht bzw. technisch oder optisch nicht durchführbar ist. Die Innendämmung wird dabei freistehend auf geeignetem, tragfähigem Untergrund vor die trockene Bestandswand gemauert und vollflächig mit geeignetem Mörtel wie zum Beispiel Porotherm TM-Thermomörtel hinterfüllt. Dieses baubiologische System besteht aus einer stabilen Hülle aus Ziegel, gefüllt mit Mineralwolle. Die Mineralwolle ist in höchstem Maße wärmedämmend, zudem nicht brennbar, alterungsbeständig, wasserabweisend, sowie dampfdurchlässig. Die Verarbeitung der Vorsatzschale kann mit Dünnbettmörtel oder Dryfix extra Kleber erfolgen. Nach dem Aufbau kann die Vorsatzschale direkt verputzt werden, es sind keine zusätzlichen Folien, etc. erforderlich. Auf Grund der Besonderheiten von Innendämmungen empfehlen wir ausdrücklich die bauphysikalische Überprüfung und die Verarbeitung des Systems durch einen sachkundigen Baumeisterbetrieb.

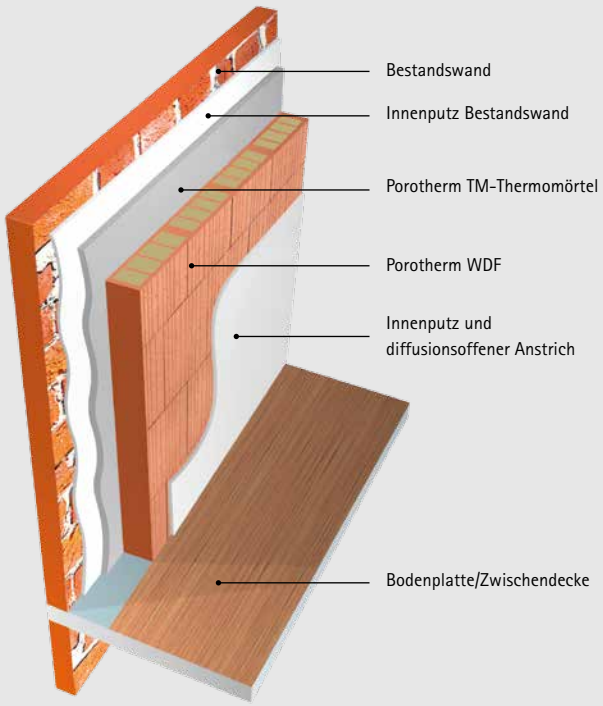

Porotherm 8-50 WDF Plan
Format: 8 x 49,5 x 24,9 cm
Bedarf: 8 Stück/m²

Porotherm 12-50 WDF Plan
Format: 12 x 49,5 x 24,9 cm
Bedarf: 8 Stück/m²

So baut Österreich!
www.wienerberger.at

Liapor-Schüttung: Vielseitig einsetzbar – zum Höhenausgleich, zur Wärme- und Schalldämmung

Lose Hohlraumschüttung
Leichte und schnell ausführbare Lösung für wärmedämmende Schüttungen: Die ungebrochene, körnige Trockenschüttung Liapor 4/8 und Liapor 8/16.

Gebundene Ausgleichsschüttung
Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede und im Bereich formstabiler Schichten: Zementgebundene Liapor-Schüttungen wie Liapor-Thermobeton für einen sicheren und stabilen Untergrund.

Anwendungsbeispiel:
Trockenaufbau bei Holzbalkendecke mit Zwischenbalkenverfüllung und zwischen Lagerhölzern mit Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16.

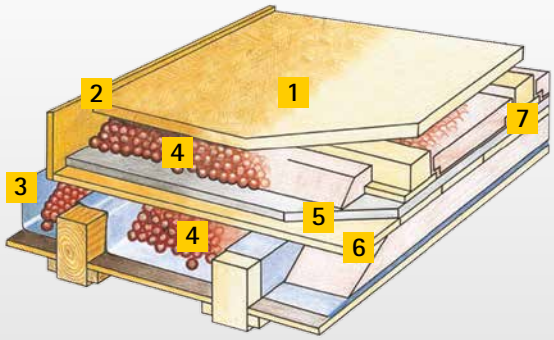

1. Spanplatten, Trockenestrichaufbau
2. Randdämmstreifen
3. Rieselschutz
4. Liapor 4/8 bzw. 8/16
5. Weichfaserplatte
6. Verlegeplatte
7. Lagerhölzer

Belastbare Ausgleichsschüttung
Für trockene Fußbodenaufbauten, die Unebenheiten lückenlos ausgleichen: Mit der Liaporfit-Schüttung aus gebrochenem und rundem Liapor.

Liapor-Leichtestrich
Für Fußbodenaufbauten, wie sie z. B. für Badezimmer erforderlich sind: Liaporfit als Zuschlag für den Leichtestrich.

Anwendungsbeispiel:
Liaporfit auf Massivdecke bzw. Kellerbodenplatte.

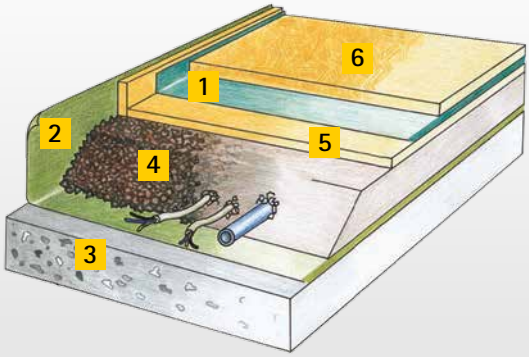

1. Trennschicht/Folie, Öl- bzw. Bitumenpapier
2. Dampfsperre
3. Beton, Massivdecke
4. Liaporfit
5. Spanplatten, Trockenestrichaufbau
6. Randdämmstreifen, Trittschalldämmung

www.liapor.at

Optimale Dämmung bei hohen Druckbelastungen

Austrotherm XPS® TOP 50/70 – wasser- und druckunempfindlich
Eine Dämmung des Kellers bietet viele Vorteile, muss aber auch höchsten Ansprüchen gerecht werden. So macht es Sinn, die Kelleraußenwände und den Boden schon beim Hausbau perfekt zu dämmen, da eine nachträgliche Wärmedämmung schwierig ist.

Gerade weil Häuser immer größer und schwerer werden, ist die Dämmung unter der Bodenplatte höchstem Druck und auch Feuchtigkeit ausgesetzt. Für diesen Einsatz kommen nur höchst druckfeste und feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmplatten in Frage.

Austrotherm XPS® TOP 50 und Austrotherm XPS® TOP 70 halten hier verlässlich und dauerhaft stand und mindern wesentlich die Gefahr von Bauschäden wie Setzungen und Rissbildungen.

Zudem weist XPS im Gegensatz zu den meisten anderen Dämmstoffen eine weitgehend geschlossene Zellstruktur auf, was eine kapillare Wasseraufnahme sicher ausschließt und so die Dämmwirkung langfristig sicherstellt. Austrotherm XPS® TOP gibt es jetzt sogar bis 400 mm Dämmdicke.

Austrotherm XPS® Premium – das XPS mit der besten Dämmwirkung

- λ_D = 0,027 W/(mK) in allen Dicken
- Wasser- und druckresistent
- Österreichische Qualität

Ökonomischer geht's nicht. Spart Heizkosten. Austrotherm EPS® F-PLUS Fassadenplatte

Die graue Austrotherm EPS® F-PLUS ist nicht nur die beste Fassadendämmplatte gegen die winterliche Kälte sondern auch gegen die sommerliche Hitze. Besonders bei Niedrigenergie- bzw. Passivhäusern sowie bei der thermischen Sanierung schafft sie ein perfektes Raumklima in den vier Wänden – das ganze Jahr. Die guten Dämmwerte sprechen für sich: Mit 23 % mehr Dämmleistung als herkömmliche Styropor-Platten und einem Lambdawert von 0,031 W/(mK), erzielen die grauen Austrotherm EPS® F-PLUS Platten beste Ergebnisse. Austrotherm EPS® dämmt mit dem natürlichsten Dämmmaterial der Welt - 98 % Luft!

- 23 % bessere Wärmedämmung
- Deutliche Senkung der Heizkosten
- Protect-Beschichtung für eine sichere Verarbeitung

austrotherm.com

Maximaler Brand-, Wärme- und Schallschutz bei minimalem Gewicht!

ULTIMATE, die patentierte Hochleistungs-Mineralwolle von ISOVER, vereint in sich alle besonderen Vorteile von Glas- und Steinwolle.

Vorteile:

- Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, A1
- Wärmeleitfähigkeit ab 0,031 W/mK
- Leichter als Steinwolle
- Komprimiert

Einsatzbereiche:

- Dachausbau
- Trockenbau
- Hinterlüftete Fassaden

www.isover.at

baumit.com

Was ist gesundes Wohnen?

Gesundes Wohnen beginnt mit der richtigen Wahl der Baustoffe. Nur wenn wir uns in sauberen und schönen Wohnräumen aufhalten, bleiben wir gesund. Wichtig für ein gesundes Wohnen ist auch ein wohltuendes Raumklima. Optimale, stabile Luftfeuchte und Raumtemperatur tragen wesentlich zum Wohlbefinden und damit zur Gesundheit bei.

Baumit KlimaProdukte –
Klimaregulierung in den eigenen vier Wänden
Baumit KlimaProdukte stabilisieren den Feuchtigkeitsgehalt unserer Raumluft. Sie nehmen rasch überschüssige Feuchtigkeit auf, speichern sie und geben diese bei Bedarf auch schnell wieder an die Raumluft zurück.

- Feuchtigkeitsregulierend
- Mineralisch und schadstofffrei
- Atmungsaktiv

Baumit Ionit –
die mineralische Wandbeschichtung mit Funktion
Baumit Ionit ist die weltweit einzige Wandbeschichtung, welche die Atemluft auf natürliche Weise aktiviert und die Anzahl gesundheitswirksamer Luftionen vervielfacht. Räume erreichen dadurch auf Dauer eine natürliche Konzentration von bis zu 5.000 Luftionen/cm³ – das ist in etwa so hoch wie in unberührter Natur, z. B. im Wald oder am Wasserfall.

- Für eine gesundes Raumklima
- Zur Steigerung des Ionenanteils in der Luft
- Besonders geeignet für Schlaf- und Kinderzimmer

www.baumit.com

Multipor Mineraldämmplatten – ökologische Wärmedämmung für Innenwand und Decke

multipor

Die natürlichen, nicht brennbaren Multipor Mineraldämmplatten sparen Heizkosten und erweitern und verbessern den Wohnraum.

Vorteile:

- Hervorragende Dämmeigenschaften sparen Heizkosten
- Behagliches, gesundes Raumklima (diffusionsoffen)
- Rein natürliche mineralische Rohstoffe
- Einfache und rasche Verarbeitung
- Bei Einsatz als Innendämmung keine Dampfsperre erforderlich
- Nicht brennbar

natureplus

Plattengröße: 600 x 390 mm, in verschiedenen Stärken lieferbar, Verklebung zum Beispiel mit Multipor Leichtmörtel

www.ytong.at

So einfach geht's:

1. Zuschneiden.

2. Mörtel auftragen.

3. An Wand oder Decke einschwimmen und andrücken – fertig!

AluProtect

Softline

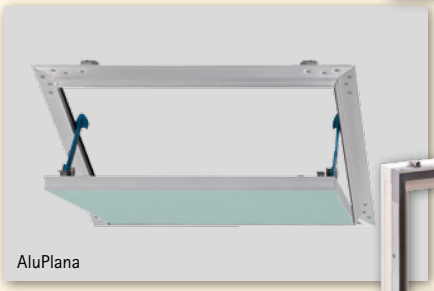

AluPlana



AluSpeed Safe

- Einfache Stahlblechklappen
- Hochwertige Revisionsklappen mit und ohne Brandschutz
- Sondergrößen und Spezialanfertigungen
- Revisionsklappen für spezielle Anwendungen

Gut. Sicher. RUG SEMIN.

Ihr ANSPRUCH – **unsere QUALITÄT**

Unser Sortiment:

- Revisionsklappen
- Revisionstüren
- Kamintüren
- Fliesenrahmen
- Lüftungsflügel
- Dachbleche

Qualität und Sicherheit

Ständige Weiterentwicklung des Sortiments, modernste Fertigungsprozesse auf höchstem Qualitätsniveau und kompetente Betreuung durch unsere Fachberater im Innen- und Außendienst – das verstehen wir unter „Qualität und Sicherheit. Made by RUG SEMIN".

RUG SEMIN Brandschutz-Revisionsklappen

sind nach Klassifizierungsbericht zur Verwendung in Österreich zugelassen.

www.revisionsklappen.com

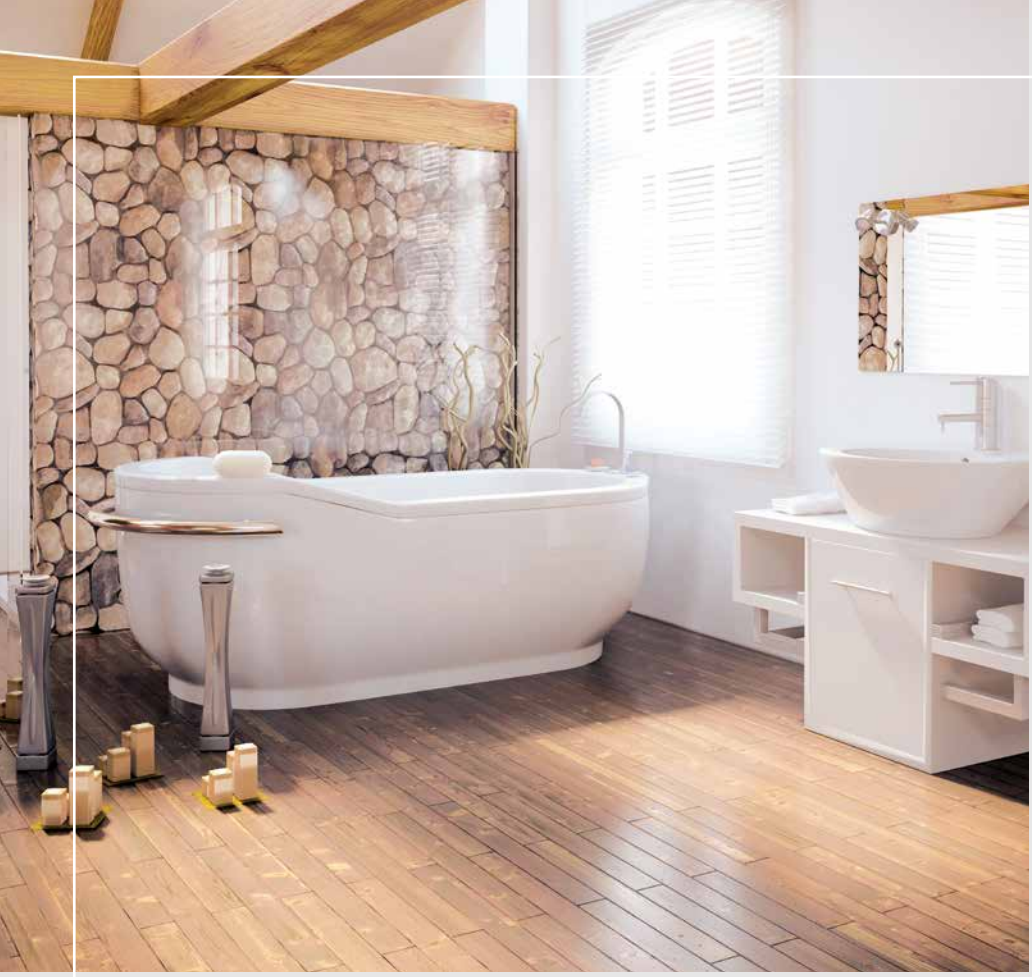

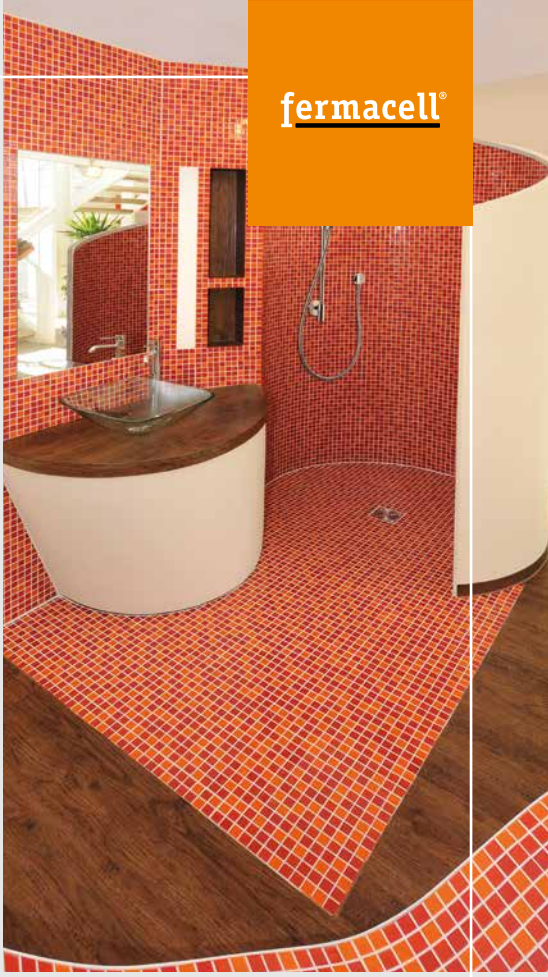

fermacell Powerpanel H_2O – erste Klasse bei Wasserwiderstand

Die ideale Ausbaulösung für Nassräume
Mit fermacell Powerpanel H_2O lassen sich Räume mit hoher Wasserbelastung wie Bäder, Duschen, Umkleidekabinen, Küchen oder Waschküchen schnell und effizient umsetzen. Auch architektonisch anspruchsvolle Bäder mit runden Formen sind realisierbar.

Vorteile:
- Die Wandlösung für dauerhafte Wasserbelastung
- Geeignet auch bei chemischen Einwirkungen
- Untergrund für Fliesen, Naturstein oder sonstige Wandbeläge
- Brand-, Schall- und Feuchteschutz

fermacell Powerpanel TE – die Lösung für perfekte Nassraum-Böden mit Stil

Die ideale Ausbaulösung für Nassräume
Moderne und großzügige Bäder, Duschen oder Umkleidekabinen lassen sich mit den fermacell Powerpanel TE Estrich-Elementen und den passenden Dusch- und Gefälle-Elementen für bodenebene Abflüsse jetzt einfach verwirklichen. So wird anspruchsvolles und barrierefreies Wohnen perfekt.

Vorteile:
- 100 % wasserbeständig für entspanntes Wellnessvergnügen
- Hohe Formatvielfalt
- Absolut dichtes System
- Untergrund für Fliesen, Naturstein oder sonstige Beläge
- Alles aus einer Hand: Brand-, Schall- und Feuchteschutz

Gefälle-Set 2.0

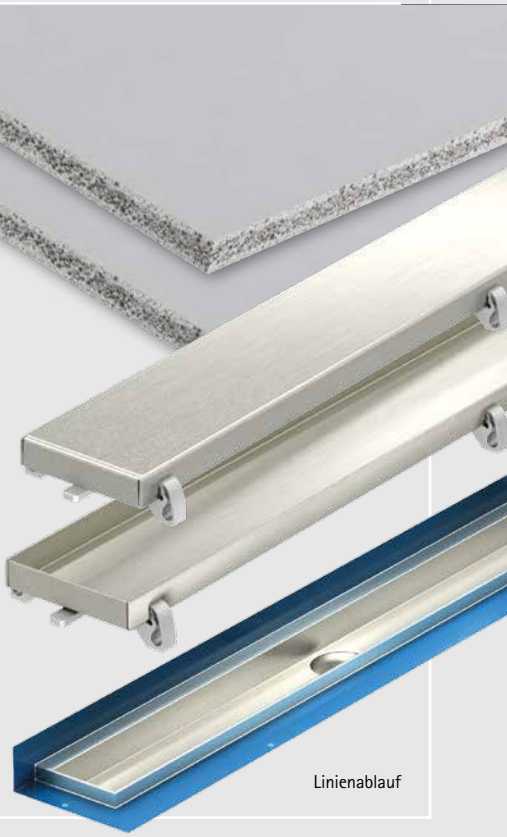

Linienablauf

www.fermacell.at

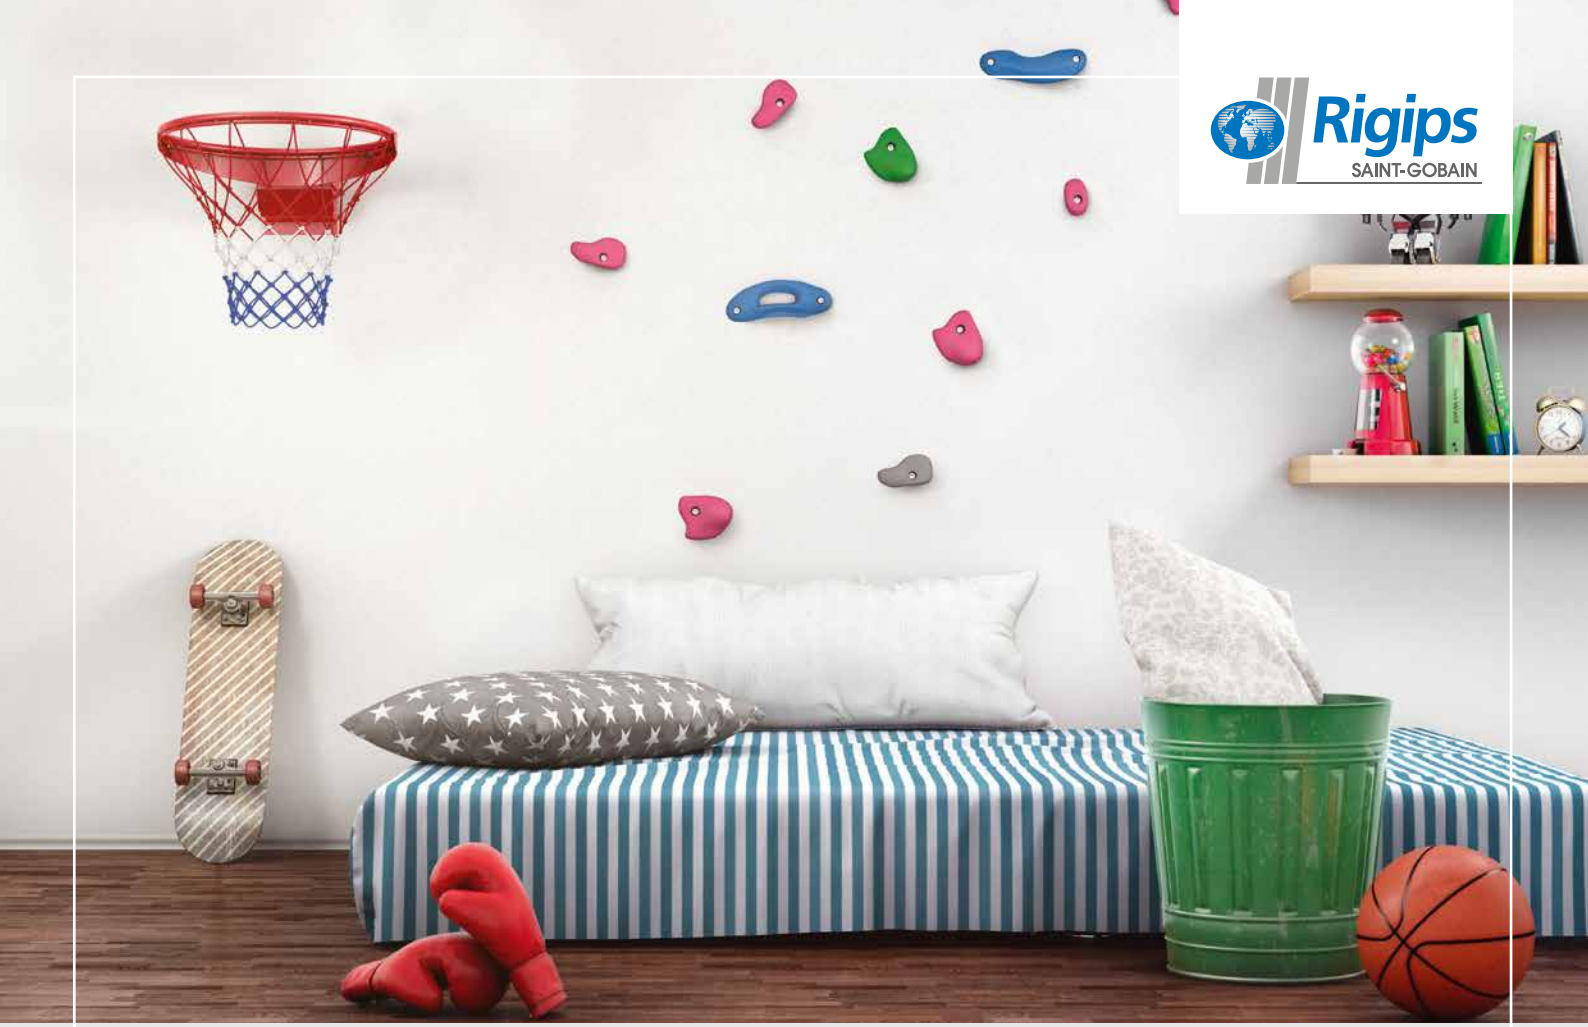

Rigips Habito – die Revolution im Trockenbau

So individuell wie die Wünsche der Menschen
Ganz egal, wie Sie Ihre Räume einrichten wollen – mit Rigips Habito geht das ab sofort ganz einfach. Und ganz ohne Dübel. Denn mit der neuen, massiven Gipsplatte können Sie selbst schwerste Lasten ganz einfach dort anbringen, wo Sie es möchten – einfach, sicher und sauber.

Habito bietet größtmögliche Gestaltungsfreiheit und Flexibilität:

- Einfachste Befestigung nur mit Schraubendreher und Schrauben
- Schnelles, sicheres Anbringen von Regalen, Flachbildschirmen und Hängeschränken
- Ohne die Nachteile herkömmlicher Massivbauweise – kein Bohren oder Dübeln, weder Lärm noch Dreck

So einfach, so schnell, so belastbar – so Habito!

z. B. Bilderhaken	Last pro Haken:	15 kg einlagig, 25 kg zweilagig
z. B. Regal/Flachbildschirme	Last pro Schraube:	30 kg einlagig, 60 kg zweilagig

Rigips Habito – ein perfekt abgestimmtes System



RigiProfil
Dicke: 0,6 mm,
Maße: 50/50-
75-100/50 mm

Hartgipsschraube
zur Befestigung von Habito
auf Metallunterkonstruktion
inkl. Kreuzschlitzklinge

Fugenfüller Vario
für die Fugen-
verspachtelung

Schritt-für-Schritt-Montagevideos zu Rigips-Systemen finden Sie auf www.youtube.com/rigipsaustria. Auch die Rigips App für Apple und Android bietet rasche Hilfe für Heimwerker: Mengenermittlung, Videos, Broschüren u. v. m.! Auch unsere Heimwerker-Broschüre „Mach mehr aus Innen" und vieles mehr finden Sie auf: **www.rigips.com**

DOMOFERM
Öffnet Räume. Schützt Leben.

PRESTIGE UT6xx

Auch in einseitig beplankten Schachtwänden einsetzbar!

PRESTIGE UT6xx – klares Design, hohe Stabilität, jahrelanger Werterhalt.

Die PRESTIGE mit Dübelmontage eignet sich hervorragend für den trockenen Innenausbau. Optional auch in einbruchhemmender Ausführung bis RC3 genügt sie den höchsten Sicherheitsanforderungen.

Integrierter Schall- und Wärmeschutz, höchste mechanische Belastbarkeit und eine hochwertige Dichtung gegen Lärm- und Geruchsbelästigung lassen Sie in Ihrem Lebensraum ungestört und sicher sein.

Profil 88_D

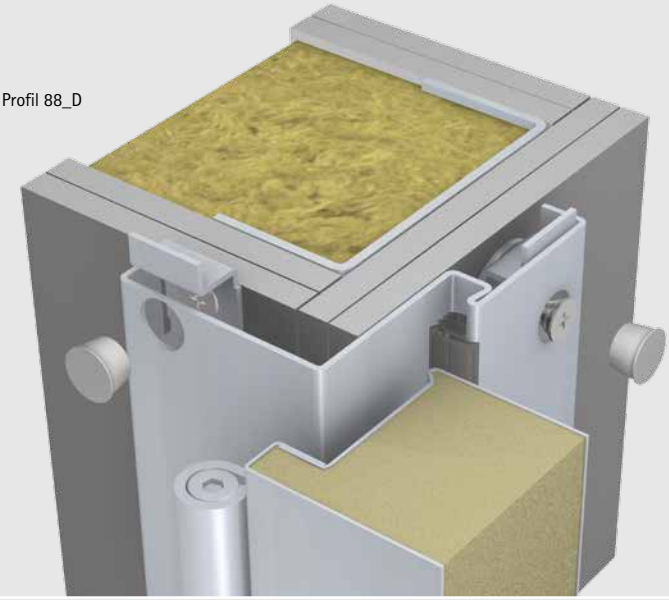

Detail
Schachtwandmontage

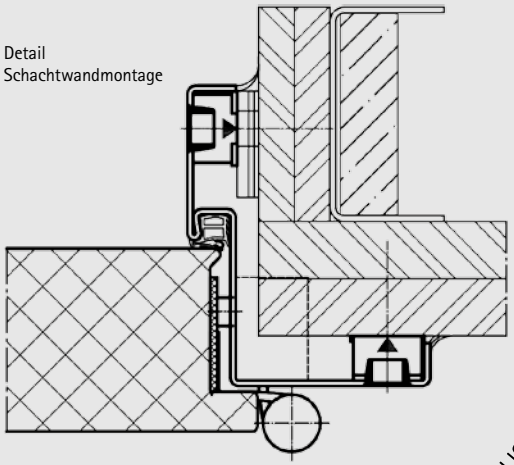

PRESTIGE UT6xx: Ab Lager mit Dübeleck- oder Blockzarge verfügbar.

AUSTRIA

www.domoferm.com

Trockenbauer im Diamantrausch – kein Wunder bei einer Platte die alles kann!

Überzeugende Schall- und Brandschutzeigenschaften, extreme Belastbarkeit sowie ihr breites Einsatzspektrum machen Knauf Ausbauplatte Diamant zum Multitalent im hochwertigen Innenausbau wie z. B. Dachgeschoss und Feuchträume, widerstandsfähige, schlagfeste Bekleidungen, Bereiche kritischer, stark frequentierter Verkehrszonen (z. B. Flure), Schul- und Sportstättenbau.

Vorteile:

- Nichtbrennbar
- Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen
- Größere Wandhöhen durch hohe Festigkeit
- Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung
- Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
- Hochwertige Gipsplatte mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Universell anwendbare Spezialplatte für alle Bereiche des Trockenbaus (GKFI nach ÖNORM B 3410 bzw. DFH2IR nach EN 520)
- Besserer Schallschutz
- Erhältlich in den Stärken 12,5 mm, 15 mm und 18 mm sowie als Diamant X für den Holzrahmenbau

Erfüllt schon heute die Anforderungen von morgen

Die Knauf Ausbauplatte Diamant hat eine besondere Oberfläche und ist trotz des Hartgipskerns leicht zu bearbeiten. Einfacher Zuschnitt durch Ritzen und Brechen – ganz ohne Sägen!

Die speziell entwickelte Diamant-Schraube verhindert das Ausfransen der Kartonoberfläche und sorgt für Top-Oberflächen für das Verspachteln.

Die hervorragenden Eigenschaften der Knauf Diamant:

Höhere Stabilität
Harte Schläge oder hohe Belastungen steckt die Ausbauplatte Diamant einfach weg. Die Hartgipsplatte verfügt über eine besonders hohe Oberflächenhärte und Festigkeit.

Besserer Lärmschutz
Trockenausbau mit der Knauf Ausbauplatte Diamant erhöht den Schallschutz im Vergleich zu Standardlösungen. Das Ergebnis ist besser als manch eine Massivkonstruktion.

Längerer Brandschutz
Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bei einlagig beplankten Metallständerwänden erzielt die Ausbauplatte Diamant bereits die Feuerwiderstandsklasse EI 30. Zweilagig beplankt sogar EI 90. GKFI nach ÖNORM B3410 bzw. DFH2IR nach EN 520. Das sorgt für deutlich mehr Sicherheit.

Mehr Widerstand gegen Feuchtigkeit
Knauf Ausbauplatte Diamant ist imprägniert und hat einen besonders harten Spezialgipskern. Daher ist sie bestens für Feuchträume geeignet.

www.knauf.at

Knauf Cleaneo Akustik – die Luftverbesserungsplatte

Knauf Cleaneo Akustik-Decken sind hochwertige Akustikdesigndecken aus Gips mit homogen durchgängiger Lochung ohne sichtbare Fugen. Sie verbinden nicht nur hohe akustische Leistungsfähigkeit mit anspruchsvoller Gestaltung, sondern haben auch serienmäßig einen Luftreinigungseffekt eingebaut. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Raumklimas in Innenräumen.

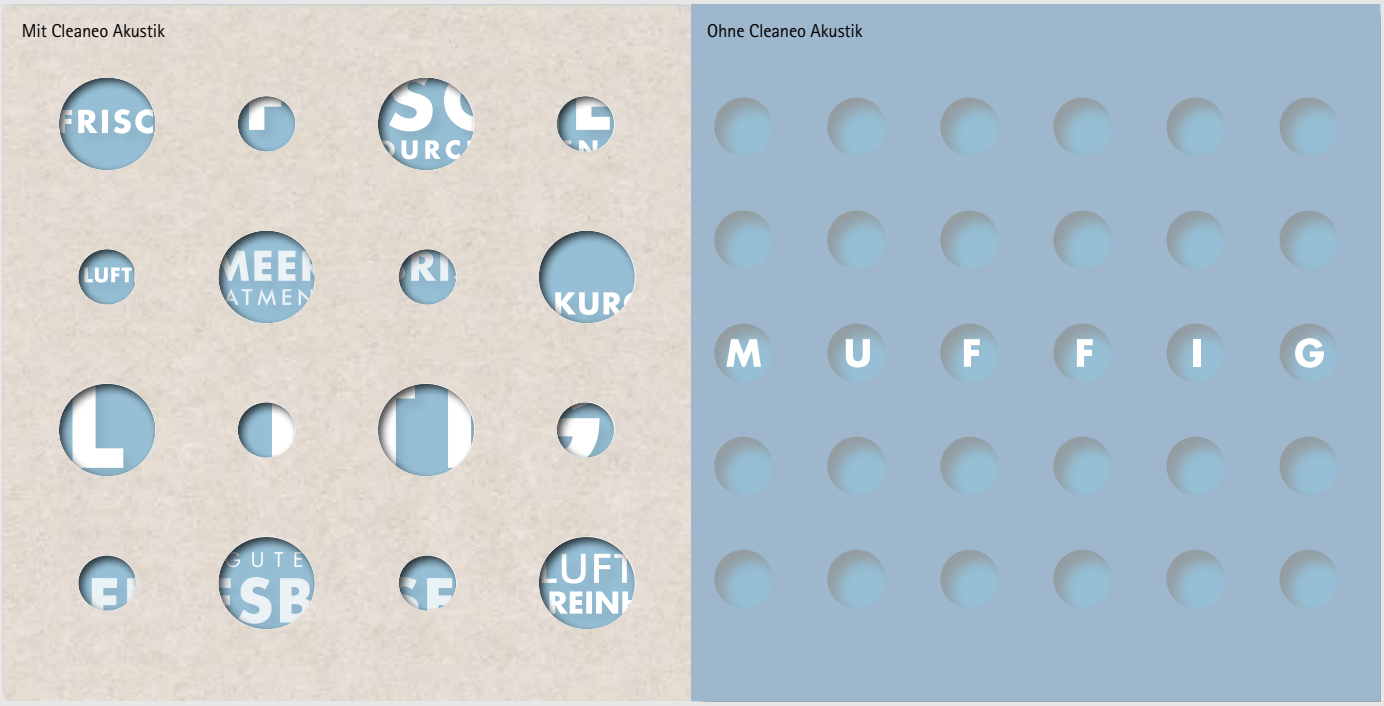

Frischluft ist Mangelware. Die Luftqualität in Innenräumen von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Schulen, Hotels oder Gaststätten entspricht oft nicht der gewünschten Qualität. Das kommt zum einen von luftdichten Gebäudehüllen, um Energie einzusparen, zum anderen wird selten richtig gelüftet.

Möbel, Farben, Bodenbeläge, Kleber, Reinigungsmittel und Zigarettenkonsum sorgen für Ausdünstungen bzw. Ausgasungen, die Mensch und Umwelt belasten. Doch jetzt gibt es Cleaneo Akustik, eine Technologie, die diese Luftbelastung verringern kann.

Einsatzbereiche:

- In öffentlichen Bauten wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern
- In Gebäuden mit Publikumsverkehr, wie Behörden, Ladengeschäften oder Büros
- In Restaurants, Hotels und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung

Frischluft serienmäßig

Ganz neu werden alle Knauf Designplatten serienmäßig als Cleaneo Akustik ausgeliefert. Cleaneo Akustik reduziert viele Schadstoffe und Gerüche in der Raumluft, arbeitet völlig geruchsneutral und 24 Stunden am Tag – auch im Dunkeln.

Die ausgezeichneten Akustikeigenschaften und die Gestaltungsvielfalt bleiben auf dem bekannten Qualitätsniveau. Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt. Eine besondere Pflege ist nicht erforderlich. Im Gegenteil: Knauf Cleaneo Akustik kann mit geeigneten Farben überstrichen werden, ohne dass die Wirksamkeit wesentlich beeinträchtigt wird.

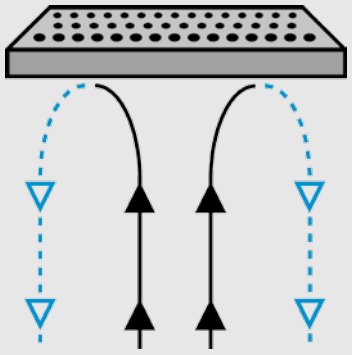

So wirkt Cleaneo Akustik

▲ Luftschadstoffe und Gerüche
▽ Gereinigte Luft

Designvarianten

Lochplatten und Lochplattendecken mit Knauf Cleaneo-Technologie sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Sie haben die Auswahl zwischen Rundlochung, Quadratlochung, Streulochung und Slotline-Schlitzplatten. Setzen Sie Ihre Ideen mit Knauf Cleaneo Akustik um.

www.knauf.at

Perfekt gedämmt mit Steinwolle

ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe halten im Winter die Wärme im Haus und die Heizkosten in Zaum, im Sommer sorgen sie für angenehme Temperaturen – auch unter dem Dach. Darüber hinaus bieten sie höchsten Brandschutz und hervorragenden Schallschutz. Somit steigern Sie den Wohnkomfort, die Sicherheit und den Wert Ihrer Immobilie.

▲ Dämmplatte Tegarock L
hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte, durch die Zweischicht-Charakteristik druckbelastbar und leicht zugleich, für eine begehbare Dämmung der obersten Geschoßdecke geeignet

Eigenschaften:
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Nicht glimmend
- Hoch wärme- und schalldämmend
- Wasserabweisend
- Diffusionsoffen
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Recycelbar

Sonorock ►
leichte, formstabile Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz im Innenausbau, bestens geeignet für raumabschließende Trennwände mit Anforderungen an den Brandschutz

Eigenschaften:
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Nicht glimmend
- Wärme- und schalldämmend
- Diffusionsoffen
- Standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- Recycelbar

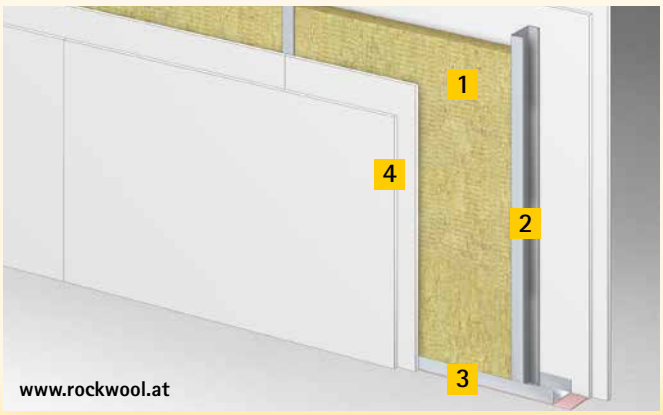

Die Grafik zeigt eine nichttragende Trennwand im Inneren von Gebäuden. Rahmen und Ständerwerk aus Metallprofilen, an beiden Seiten ein- oder zweilagig mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten beplankt. Füllung mit der ROCKWOOL Steinwolle-Trennwandplatte Sonorock für Schall- und Brandschutz.

Konstruktionsaufbau:
1. Trennwandplatte Sonorock
2. C-Profil
3. U-Profil
4. Zweilagige, beidseitige Beplankung

Hinweis: Schalltechnisch optimal ist die Ausbildung der umfassenden Anschlüsse mit einem elastischen Einlagestreifen zur akustischen Trennung.

Flüssigabdichtung für den Innen- und Außenbereich

Zur Abdichtung von:

- Bädern, Duschen
- Schwimmbädern
- Heiz-, Wasch- u. Kellerräumen
- Terrassen, Balkonen, Loggien
- Kellerwänden und -schächten
- Flach- u. Steildächern
- Fensterbänken
- Carports
- Lauben
- u. v. m.

10-kg-Eimer

5-kg-Eimer

www.tecware.at

TECWARE
CHRISTOPH A. KÖCK

UNOLASTIC

Unolastic

- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Extrem elastisch
- Geruchsneutral
- *Leed*-zertifiziert
- Überflämmbar
- Überstreichbar
- Überputz-/klebbar
- Lösemittelfrei
- UV-beständig

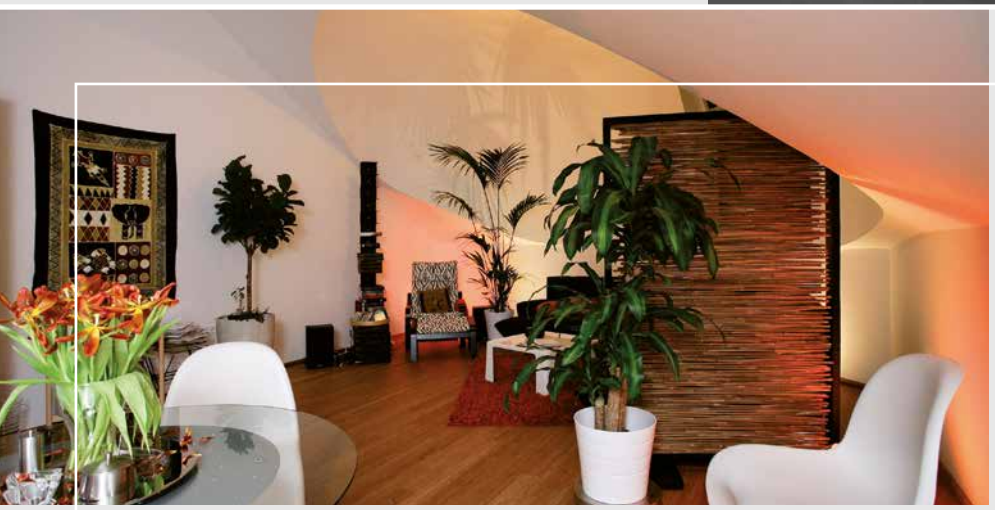

KNAUFINSULATION

Flexible Dämmplatte für optimale Wohnqualität

Sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen, wer will das nicht? Das gelingt auch im Dachgeschoß egal ob im Sommer oder Winter. Zur Dämmung zwischen Sparren, Holzstehern oder Deckenbalken überzeugt die neue flexible Dämmplatte MINERAL PLUS mit ihrer besonders hohen Wärmedämmleistung. Darüber hinaus ist diese Dämmplatte nicht brennbar und aufgrund des natürlichen Bindemittels ECOSE® Technology umweltfreundlich und angenehm beim Angreifen. Ein besonders großes Plus liegt aber ganz klar in der Verarbeitung, denn die Platte lässt sich auch biegen und durch ihre hohe Rückstellkraft hält sie dann stabil und kompakt in der Tragkonstruktion. Auch Reststücke können hier ohne zusätzlichen Aufwand eingebaut werden.

Optimiert wird die Dämmung speziell im Dachausbau mit dem Knauf Insulation Luftdichtdämmsystem LDS und der spachtelfertigen Holzwolle-Dämmplatte Heraklith BM-W.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

with ECOSE TECHNOLOGY

www.knaufinsulation.at

Perfekt gedämmt mit Steinwolle – da können Sie mit vielen Vorteilen rechnen

Sie möchten sich zuhause rundum wohl und sicher fühlen und zudem Energiekosten sparen? Da treffen Sie mit der Steinwolle-Dämmung von ROCKWOOL genau die richtige Entscheidung. Mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Dämmlösungen haben Sie es selbst in der Hand, Ihre eigenen vier Wände vom Keller bis zum Dach auf denkbar einfache Weise dauerhaft fit für die Zukunft zu machen.

Höchster Brandschutz und effektiver Schallschutz inklusive

Ob beim Neubau oder bei der Modernisierung – ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe punkten mit zahlreichen Vorteilen. Im Winter halten sie die Wärme im Haus und die Heizkosten in Zaum, im Sommer sorgen sie für angenehme Temperaturen – auch unter dem Dach. Darüber hinaus bieten Dämmlösungen von ROCKWOOL höchsten Brandschutz und hervorragenden Schallschutz – damit steigern Sie den Wohnkomfort, die Sicherheit und den Wert Ihrer Immobilie.

Die Dämmung zwischen den Sparren

Der Ausbau des ungenützten Dachraumes ist vielfach die ideale Möglichkeit, um günstigen und attraktiven Wohnraum zu schaffen. Seit Jahrzehnten bewährte Dämmstoffe aus Steinwolle sorgen in bauphysikalisch sicheren Konstruktionen für optimalen Wärme- und Schallschutz. Auch auf den Brandschutz haben wir nicht vergessen. Mit einem Schmelzpunkt von mehr als 1.000 °C haben Sie vorbeugenden Brandschutz gleich miteingebaut.

Anwendung Flexirock

Flexirock – die Anpassungsfähige
Die Steinwolle-Dämmplatte Flexirock ist mit einer Breite von 750 bis 900 mm hervorragend für die Dämmung zwischen den Sparren geeignet. Durch ihre elastischen Eigenschaften kann Flexirock beim Einbau mehrere Zentimeter in der Breite gestaucht werden und federt wieder zurück – eine wichtige Voraussetzung für einen sicheren Sitz. Flexirock ist auch in Holzkonstruktionen von Außen- und Innenwänden einsetzbar.

Gleich QR-Code scannen und weitere Infos erhalten.

www.rockwool.at

Klemmrock 035
Klemmrock 035 von ROCKWOOL vereint hochwertige Wärme- und Schallschutzeigenschaften von nichtbrennbarer Steinwolle, Brandverhalten Euroklasse A1, mit den Lager-, Transport- und Handlingvorteilen komprimierter Rollen, und das bei einer hervorragenden Verarbeitungsqualität. Mit der hoch schallabsorbierenden Klemmrock 035 werden selbst im Schrägdach sehr hohe Schalldämmmaße mit einer üblichen Bekleidung aus Gipskartonplatten erreicht.

Klemmrock 035 verhindert die Ausbreitung und Übertragung von Feuer und nimmt nicht aktiv am Brandgeschehen teil. Klemmrock 035 schützt so Menschenleben und Sachwerte und entspricht damit dem Bedürfnis nach maximaler Sicherheit in idealer Weise. Klemmrock 035 ist schnell und leicht einzubauen.

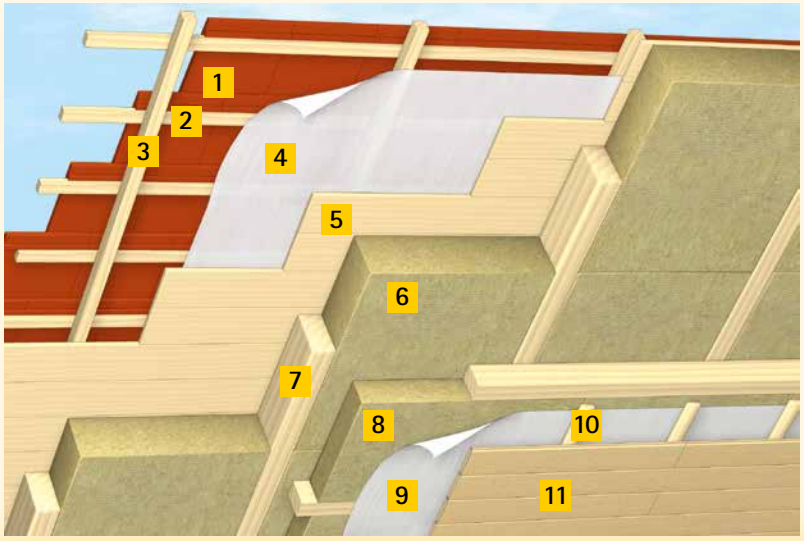

Konstruktionsaufbau:
1. Dachdeckung
2. Traglattung
3. Konterlattung
4. Diffusionsoffene Unterdeckbahn
5. Rauschalung
6. Flexirock
7. Sparren
8. Klemmrock 035 oder Sonorock 035 zwischen Holzstaffeln
9. RockTect Intello climate luftdicht verklebt
10. Montagelattung
11. Sichtverkleidung

STEINBACHER
»Dämmt besser. Denkt weiter.«

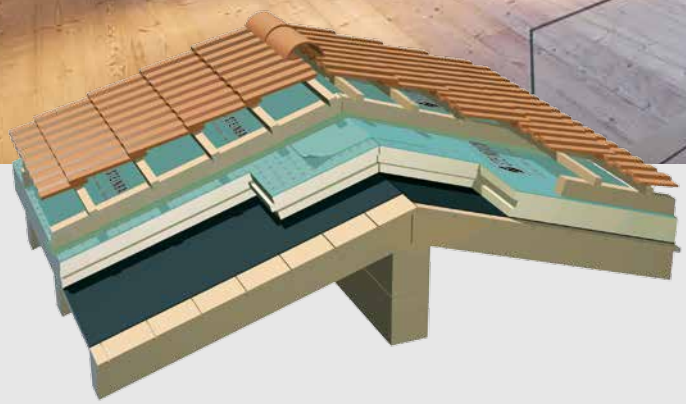

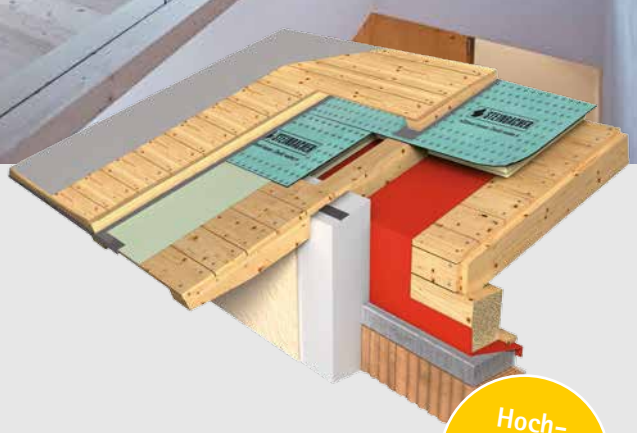

Hoch-leistungs-dämmung

Machen Sie Ihr Dach zukunftssicher

Setzen Sie auf die beste Dämmung für Ihr Dach. Mit steinothan® 120 silent sind Sie auf der sparsamen und sicheren Seite.

- Höchste Dämmkraft mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit (Energieeinsparungspotenzial bis zu 75 %)
- Ideal für Neubau und Dachsanierung
- Konkurrenzlose Schallschutzeigenschaften für ein ruhiges Zuhause
- Nachhaltiger, langlebiger Baustoff
- Zertifiziert mit dem Umwelt-Qualitätszeichen „pure life" für schadstofffreies Wohnen

EMISSION TESTED pure life safety in comfort eco-friendly EMISSION TESTED

pure life is a seal of approval issued by the ÖGPU association

Erschließen Sie Ihren Dachboden mit Dachraum-Wohnelementen

Erschließen Sie Ihren Dachboden mit Dachraum-Wohnelementen

Diese hervorragende Wärmedämmung für die oberste Geschoßdecke ist die ideale Do-it-yourself-Lösung für Häuslbauer und Heimwerker!

- Dachraum-Wohnelement F30 rot mit brandschutzbeschichteter Schutzplatte
- Dachraum-Wohnelement greenline mit spezialbeschichteter Schutzplatte (auf Keratinbasis) für eine verbesserte Raumluft
- Mehr Wohn- und Lebensqualität

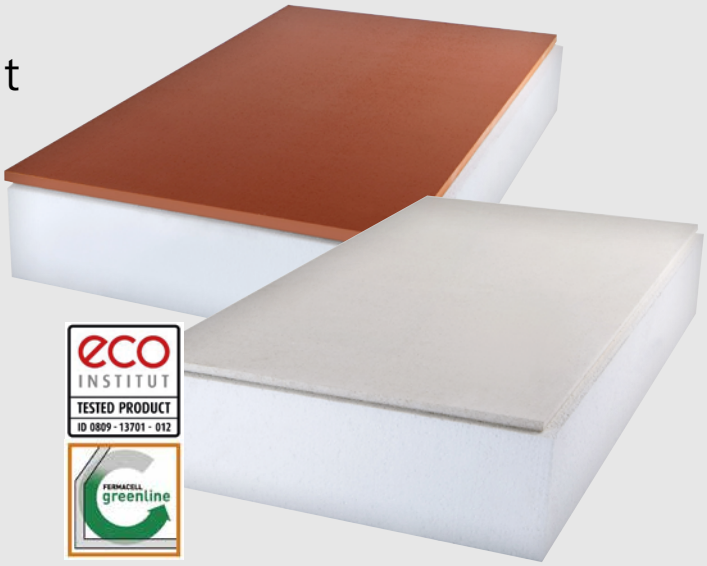

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0809 - 13701 - 012

FERMACELL greenline

www.steinbacher.at

Räume zum Leben – umweltfreundliche Produkte für den Innenausbau

Wir alle verbringen rund 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass unsere Häuser und Wohnungen umfassenden Wohnkomfort bieten! Hausbauer und Renovierer können sich auf Produkte und Systeme von Rigips verlassen: Einfache und schnelle Montage, geprüfter Brand- und Schallschutz, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und natürlich ausgezeichnetes Raumklima.

Aus eins mach zwei. Trennwände mit Rigips Systemen.
Durch den Einsatz von Rigips Montagewänden können Zwischenwände schnell, sauber und preiswert errichtet werden. Der Wandhohlraum ist für die Unterbringung von Installationen aller Art ideal geeignet. Die sofort trockene, planebene Wandoberfläche kann beliebig gestrichen, tapeziert oder gefliest werden. Mit Rigips Montagewänden bauen Sie nicht nur schneller sondern auch günstiger. Die Kombination von Rigips Gipsplatten sowie schall- und wärmeisolierenden Dämmstoffen garantiert hohen Wohnkomfort.

Ideal dafür geeignet: Rigips Bauplatte 12,5 mm

Raumgewinn durch Dachgeschoßausbau
Der Ausbau ungenutzten Dachraums bietet die preiswerteste Möglichkeit neuen Wohnraum zu schaffen. Rigips Systeme erfüllen durch die Kombination von Rigips Platten mit schall- und wärmeisolierenden Dämmstoffen alle Anforderungen an einen wirtschaftlichen und hohen Wohnkomfort. Die ausgebauten Räume können unmittelbar nach Fertigstellung bezogen werden. Alle bauamtlichen Anforderungen an Brandschutz (EI 30 brandhemmend und EI 90 brandbeständig) können mit Rigips Konstruktionen problemlos erfüllt werden.

Ideal dafür geeignet: Rigips 1-Mann-Allzweckplatte 15 mm - faserverstärkt und imprägniert

Duo'Tech schafft Ruhe dort, wo Ruhe sein soll!
„Lärm" und „Schallschutz" - das sind die Themen, die (Wohn-)Komfort maßgeblich beeinflussen. Die Rigips Duo'Tech schafft dort Ruhe, wo Ruhe sein soll! Die Duo'Tech Schallschutz Platten werden aus 2x 12,5 mm Rigips Spezialplatten hergestellt, die mit einem High-Performance Kleber miteinander verbunden werden und dadurch eine außergewöhnliche Schalldämmverbesserung bieten.

Vorteile:
- Verbesserung des bewerteten Schalldämm-Maßes R_w um bis zu 24 dB
- Zeitersparnis durch einfache Beplankung um mehr als 25 % im Vergleich zu doppelt beplankten Wänden
- Kostenersparnis durch schnellere Verarbeitung
- Feuerwiderstandsklasse EI 30 – EI 90 mit einfach beplankter Wandkonstruktion
- In Feuchträumen bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3 einsetzbar

Schritt-für-Schritt-Montagevideos zu Rigips-Systemen finden Sie auf www.youtube.com/rigipsaustria. Auch die Rigips App für Apple und Android bietet rasche Hilfe für Heimwerker: Mengenermittlung, Videos, Broschüren u. v. m.! Auch unsere Heimwerker-Broschüre „Mach mehr aus Innen" und vieles mehr finden Sie auf: **www.rigips.com**

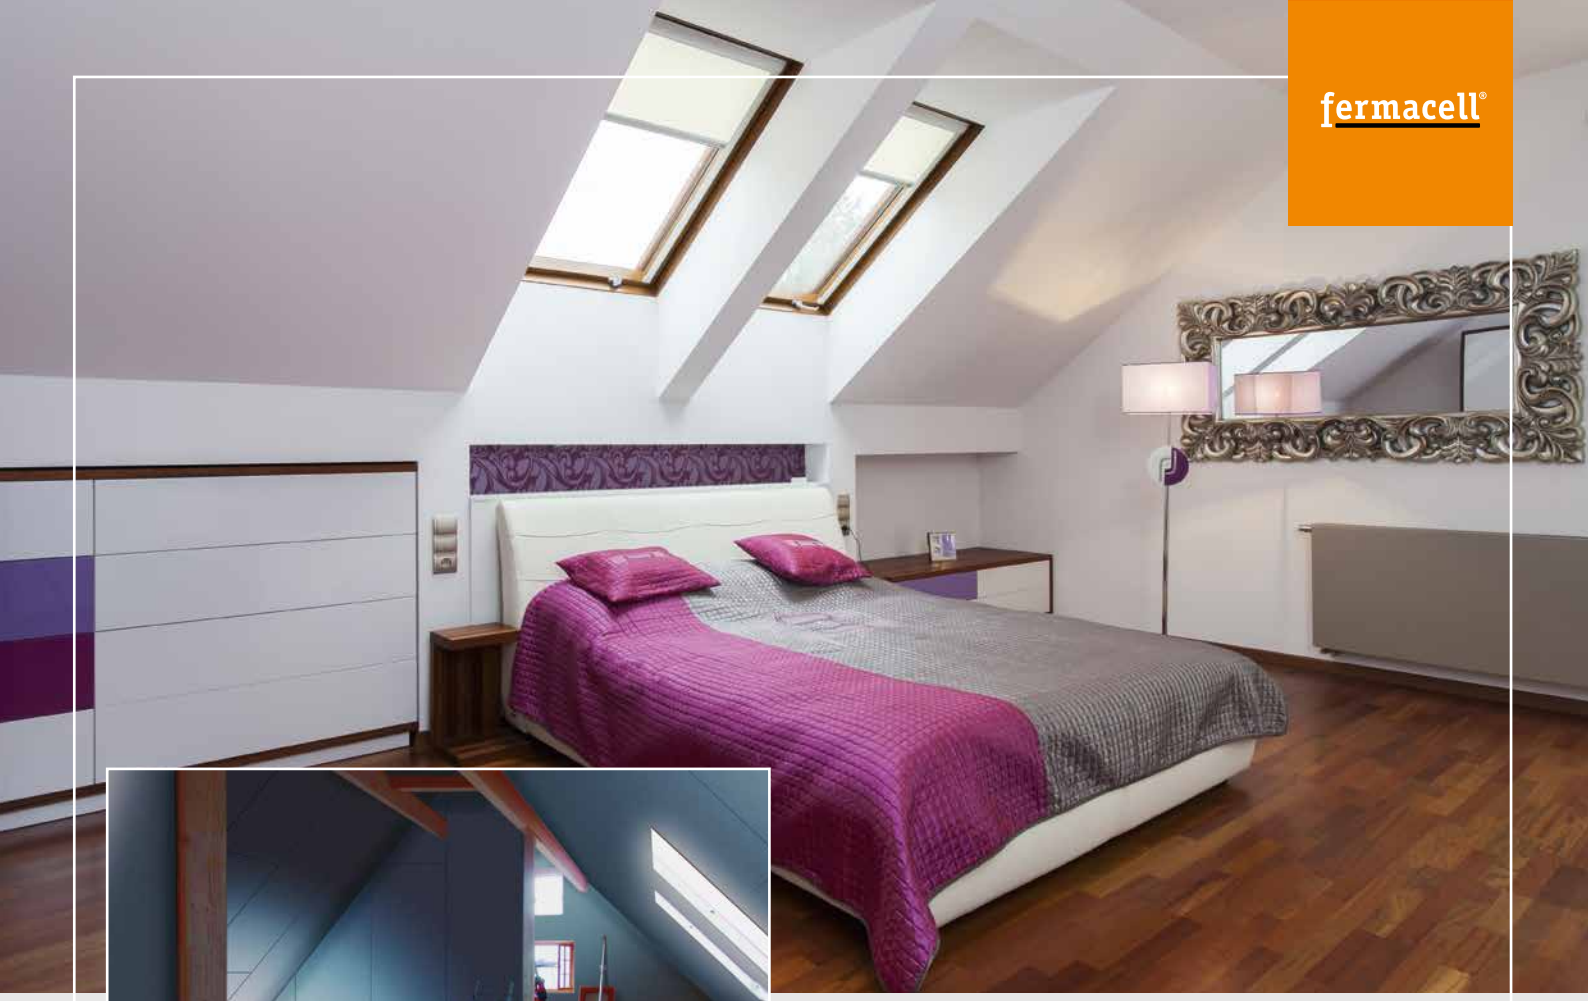



Feuchtraum geeignet



Bester Schallschutz



Hohe Tragfähigkeit

Brandschutz inklusive



Angenehmes Raumklima



Hoch belastbar



Leicht zu verarbeiten



Problemloses Verfugen

fermacell Gipsfaserplatten – die perfekte Lösung für den effizienten Innenausbau

Vom Keller bis zum Dach – eine Gipsfaserplatte für alles
Die fermacell Gipsfaser-Platte ist aufgrund der Materialzusammensetzung zugleich eine Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatte, baubiologisch geprüft und eco-zertifiziert.

- Hohe Stoßfestigkeit – auch für extreme Ansprüche
- Außerordentlich hohe Konsollasten
- Einlagig – dadurch wirtschaftliche Konstruktionen
- Schallschutz – für ein Leben ohne Lärm

fermacell Estrich-Elemente – die Basis für jeden Boden

fermacell Estrich-Elemente sind mit den Kaschierungen aus Holzfaser, Schaumkunststoff oder Mineralwolle für die verschiedensten Anforderungen gerüstet. So bieten sie eine hervorragende Wärme- und Trittschalldämmung für alle Ansprüche.

- Höchste Sicherheit (Schall- und Brandschutz) dank Komplettsystem garantiert
- Optimale Raumnutzung durch geringe Aufbauhöhen
- Geeignet für alle Oberflächenbeläge
- Leicht zu verarbeiten und sofort begehbar



www.fermacell.at
www.bodenplaner.at

Kleben statt dübeln!

Garagen- und Kellerdeckendämmung

Glasvlieskaschierte Steinwolleplatten mit verschiedenen Sichtflächen für die funktionsgerechte, direkt befestigte Dämmung von Garagen- und Kellerdecken.

Vorteile:

- Alle Plattendicken bis 22 cm klebbar
- Kein problematisches Vorbohren
- Keine Hinterströmung des Dämmstoffes
- Sauberes Verlegebild

Produkt	Schienen-montage	Klebe-montage	Dübel-montage
ULTIMATE Topdec DP 1-032	✓	✓	✓
Topdec DP 1	✓	✓	✓
Topdec DP 3		✓	✓
Topdec Smartline		✓	
Topdec Hardline		✓	✓
Topdec Universal		✓	✓

www.isover.at

ISOVER Klebemörtel
Der Klebemörtel für Mineralwolle-Dämmplatten im Garagen- und Kellerbereich.

Ampack Swiss

ISO 9001
Swiss Research

Optimale Luftdichtheit

Wasser kommt von außen? Auch, aber aus dem Inneren der Gebäudehülle kann mehr Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen. Die normgerechte Verarbeitung von Dampfbremsen und Luftdichtungen bringt folgende Vorteile mit sich:

- Energieverluste werden reduziert
- Tauwasser in der Konstruktion wird vermieden
- Schimmelbildung und Bauschäden werden vermieden
- Schadstoffe in der Raumluft werden vermieden
- Das Schalldämmmaß von Bauteilen wird sichergestellt
- Die Dämmwirkung von Bauteilen wird sichergestellt
- Die volle Funktionsfähigkeit von Lüftungsanlagen ist gewährleistet

Ampatex® Variano inkl. 60 lfm Ampacoll INT 60 mm
zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen, ideal für den trockenen Innenausbau und die Dachsanierung von außen, sD-Wert: 0,4 – 6,0 m

Ampatex® Cento inkl. 60 lfm Ampacoll INT 60 mm
zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung mit hohem sD-Wert, Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin, einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche, sD-Wert: > 100 m

Ampatex® DB 90 inkl. 120 lfm Ampacoll INT 60 mm
reißfeste Dampfbremse aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht, die Dampfbremse für Standardkonstruktionen im Holz-Elementbau und Mischbauweise, sD-Wert: 20 m

Ampatex® Resano® inkl. 50 lfm Ampacoll XT 60 mm
dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung, für die Dachsanierung von außen, die Bahn besteht aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies, sD-Wert: 0,9 – 12 m

www.ampack.at

Slide smart.

Abb. zeigt Eclisse Syntesis® Line

Intelligente Raumnutzung mit Schiebetüren

Innenwand-Schiebetüren bieten in Bezug auf Ästhetik und Raumnutzung bei der Innenraumgestaltung viele Vorteile. Eclisse produziert seit über 25 Jahren Schiebetürkästen für Trockenbau- und Massivwände sowie hochwertiges Zubehör. In Österreich liefert die Eclisse GmbH seit 15 Jahren Schiebetürkästen, die sich unter anderem durch hohe Qualität, Verarbeitungsfreundlichkeit und ein breit gefächertes Zubehör auszeichnen.

Zum Beispiel kann bei allen Einbaukästen (außer Modell Circular) die Laufschiene über die Öffnung des Elementes auch nach Wandschluss entnommen werden, um z. B. Komfortzubehör nachzurüsten oder Revisionen ohne Revisionsöffnungen durchzuführen. Die Eclisse Schiebetürkästen sind auf die österreichischen Türblattmaße abgestimmt und in einer Vielzahl von Breiten und Höhen erhältlich. Zusätzlich zu den ein- und zweiflügeligen Schiebeelementen die vom Tischler oder Türblattlieferanten verkleidet werden, bietet Eclisse eine breite Modellpalette von Sonderlösungen sowie – wie von vielen Architekten favorisiert – flächenbündige Ausführungen (wandbündige Optik), die keine Verkleidung mehr benötigen (siehe Abb. Eclisse Syntesis® Line).

Hochwertige Produkte benötigen ein leistungsfähiges Vertriebssystem, daher bekennt sich Eclisse GmbH Österreich ganz bewusst zur Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Die Produktionsprozesse bei Eclisse sind nach EN 9001 (Technik), 18001 (Sicherheit) und 14001 (Umweltschutz) zertifiziert. Auf unserer Internetseite www.eclisse.at finden Sie weitere Produktdetails und darüber hinaus Kataloge und Datenblätter zum Download.

Auszug aus unserer Modellpalette:

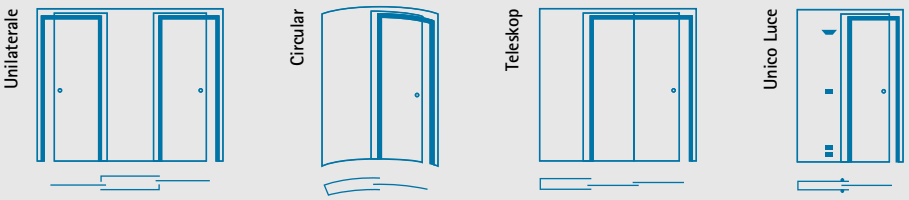

www.eclisse.at

Mit uns schaffen Sie perfekte Oberflächen: Perfect Surfaces

Für manche ist es „nur" die Oberfläche einer Wand oder einer Decke. Doch Maler, Gipser und Stuckateure wissen: Man kann auf lange Zeit nur mit der Kombination aus den richtigen Materialien und einer kompetenten Ausführung überzeugende Werke vollbringen. Dennoch sind bei jedem Auftrag die gestellten Anforderungen äußerst unterschiedlich und sowohl von der Materialauswahl wie auch von den Budgetvorgaben des Auftraggebers abhängig. Darum vereinfacht die neue und klare Struktur der Fill & Finish-Produktpalette das schnelle Finden des individuell perfekt passenden Produkts.

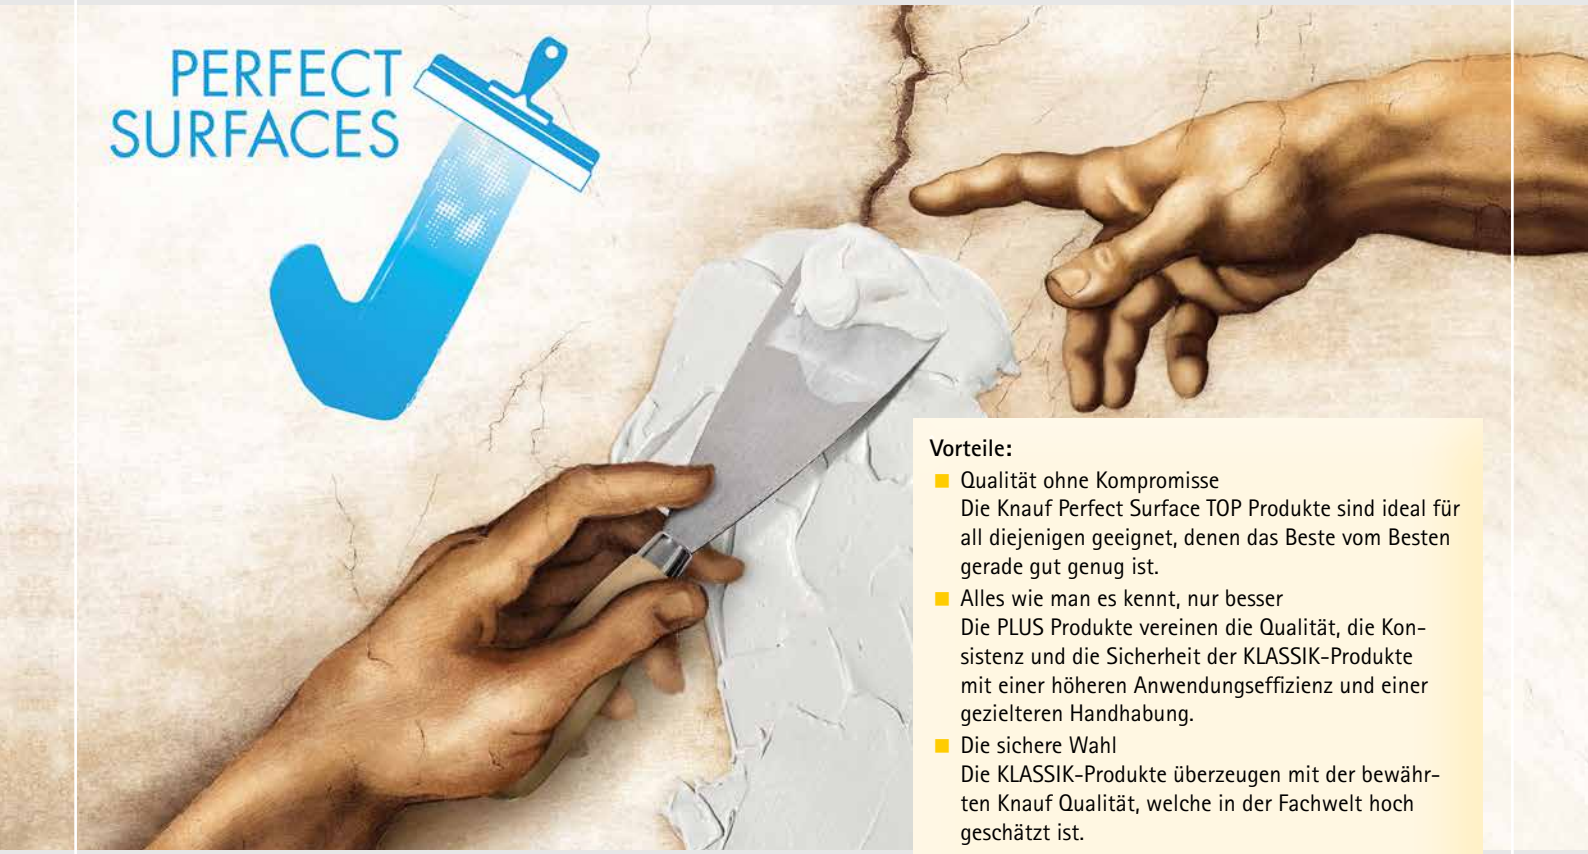

Vorteile:

- Qualität ohne Kompromisse
  Die Knauf Perfect Surface TOP Produkte sind ideal für all diejenigen geeignet, denen das Beste vom Besten gerade gut genug ist.
- Alles wie man es kennt, nur besser
  Die PLUS Produkte vereinen die Qualität, die Konsistenz und die Sicherheit der KLASSIK-Produkte mit einer höheren Anwendungseffizienz und einer gezielteren Handhabung.
- Die sichere Wahl
  Die KLASSIK-Produkte überzeugen mit der bewährten Knauf Qualität, welche in der Fachwelt hoch geschätzt ist.

7 Kriterien, die Sie zum perfekten Produkt führen

Die Knauf Perfect Surface Produktpalette ist äußerst umfangreich. Durch die unterschiedlichen Qualitäts- und Verarbeitungsmerkmale der einzelnen Produkte kann für jede Herausforderung das passende Produkt gefunden werden. Bei der Auswahl helfen unsere 7 Kriterien:

Einfache Anwendung
Hochwertige Arbeitsergebnisse können mit einem leicht zu verarbeitenden Produkt sicherer, schneller und einfacher verwirklicht werden.

Einfaches Schleifen
Produkte, welche bereits nach geringem Schleifen mit einem ansprechenden Glättungseffekt aufwarten können, begeistern schnell mit glatten Oberflächen.

Verarbeitungszeit
Die Verarbeitungszeit hat oftmals großen Einfluss auf das Ergebnis. Innerhalb einer längeren Verarbeitungszeit kann die Oberfläche entspannt perfektioniert werden.

Hochwertige Oberflächenqualität
Die Qualität einer fertigen Oberfläche zeigt sich in ihrer Bereitschaft für weitere Verarbeitungsschritte (Malerarbeiten, etc.).

Schichtdicke
Die empfohlene oder optimale Schichtdicke des aufgetragenen Produkts ist ein entscheidender Faktor bei der Erstellung der perfekten Oberfläche.

Resistenz gegen Einfallen
Eine höhere Schwundresistenz spart Zeit und Material, da wiederholtes Auftragen und zeitintensive Ausbesserungsarbeiten entfallen.

Resistenz gegen Risse
Die Risssicherheit ist stark von der Schichtdicke abhängig und kann durch ein stärkeres Finish, welches nicht so leicht aufreißt, erhöht werden.

www.knaufperfetcsurfaces.at

Für alle, die es lieber glatt mögen – Wandfüller und -glätter von Ardex

1. ARDEX A 828 Wandfüller
universell einsetzbare Gips-Kunststoff-Spachtelmasse

Eigenschaften:
- Für den Innenbereich
- Reinweiß
- Zum Füllen von Rissen, Schlitzen und Löchern
- Perfekt zum Spachteln von Putz- und Betonuntergründen
- Ideal zum Schließen der Fugen bei allen Gipsplatten
- Zieht in jeder Schichtstärke kontinuierlich an und fällt nicht ein

2. ARDEX A 826 Wandglätter
universell einsetzbare Gips-Kunststoff-Spachtelmasse, zur Herstellung einer perfekten glatten Oberfläche

Eigenschaften:
- Für den Innenbereich
- Reinweiß
- Als „Porenverschluss" für den Wand- und Deckenbereich einsetzbar
- Ansatzlos auf Null ausziehbar
- Lange offene Zeit – ca. 1 h
- Zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4

3. ARDEX DF 730 Leichtspachtel
weiße dispersionsgebundene Leichtspachtel, gebrauchsfertig, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, für Oberflächen der Ausführungsstufen 1 bis 4 gemäß der ÖNORM B 3415

Eigenschaften:
- Für Schichtdicken bis 5 mm
- Einfache Anwendung mit breitem Einsatzgebiet
- Einfache Verarbeitung durch Leichtfüllstoffe
- Auf Null ausziehbar
- Sehr gut zu schleifen
- Gute Saugfähigkeit
- Haftet ohne Grundierung auf nahezu allen gängigen Bauuntergründen

4. ARDEX DF 750 Rollspachtel
weiße dispersionsgebundene Rollspachtel, gebrauchsfertig, zum großflächigen Auftrag im Roll-, Airless- und Handverfahren auf Wand- und Decken im Innenbereich (Ausführungsstufen 2 bis 4)

Eigenschaften:
- Für den rationellen Auftrag mit dem Roll- oder Airless-Verfahren
- Speziell geeignet für den dünnschichtigen Auftrag
- Sehr gut in der Handverarbeitung
- Für Schichtdicken bis 3 mm
- Ansatzlos auf Null ausziehbar
- Sehr gut schleifbar
- Sehr ergiebig
- Haftet ohne Grundierung auf nahezu allen gängigen Bauuntergründen

www.ardex.at

Räume zum Leben.
Perfekte Ecken und Kanten.

Für glatte Oberflächen und exakte Kanten bietet Rigips perfekt aufeinander abgestimmte Systemprodukte an: Einfach in der Verarbeitung – für Ergebnisse, die sich sehen lassen können! Für noch mehr Wohnkomfort!

Einfach jede Menge Zeit sparen.
Die langlebigen Kantenschutzprofile mit einem dünnen Polymer-Kern garantieren exakte, scharfe und robuste Kanten. Aufwendige Spachtel- und Ausgleichsarbeiten entfallen.

Die Stärksten
Rigips Kantenschutzprofile verfügen über eine extrem hohe Schlagfestigkeit. Sie zeigen sich in Tests absolut riss- und verformungsfest gegenüber Deformationen des Untergrundes.

Die Exaktesten
Kantenschutzprofile garantieren perfekte Kanten – bei Außen- und Innenecken wie bei Bögen und Rundungen. Kleinere Hohlräume oder Unebenheiten werden automatisch abgedeckt und müssen weder hinterfüllt noch speziell ausgespachtelt werden.

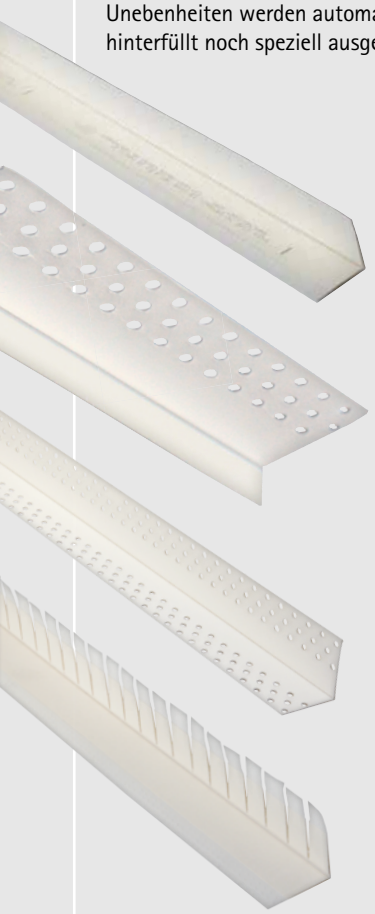

Flexible Corner
Alle Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung

AquaBead L-Trim
Sichtbare Kantenanschlüsse an Tür- oder Fensterrahmen, Dilatationsfugen in Wänden und Decken

AquaBead
Für 90°-Eckausbildungen im Wand- und Deckenbereich

Ultra Arch
Kantenschutz für exakte 90°-Kanten in Rundbögen

Für ein perfektes Finish
1. SUPER Fugenfüller
Spachtelgips zum Füllen von Fugen und Anschlüssen von Gipsplatten

2. Rimano 6-30 Handputz/Fertigtünich
eignet sich zum händischen Verputzen – ideal für die Sanierung

3. Rimano Glet XL Highspeed-Spachtelmasse
Allrounder zum Glätten und Füllen mit hervorragenden Haftegenschaften

Schritt-für-Schritt-Montagevideos zu Rigips-Systemen finden Sie auf www.youtube.com/rigipsaustria. Auch die Rigips App für Apple und Android bietet rasche Hilfe für Heimwerker: Mengenermittlung, Videos, Broschüren u. v. m.! Auch unsere Heimwerker-Broschüre „Mach mehr aus Innen" und vieles mehr finden Sie auf: **www.rigips.com**

baumit.com

Baumit open®air KlimaschutzFassade – Dämmen mit Luft

Luft ist der natürlichste Dämmstoff der Welt. Deshalb nehmen wir von Baumit möglichst viel davon – konkret 99 %, um mit der innovativen Baumit Fassadenplatte open®air atmungsaktiv zu dämmen und Energie zu sparen. Durch die spezielle Baumit open-Technologie bietet die Dämmplatte 5x bessere Feuchteregulierung als herkömmliche EPS-Dämmstoffe. Mit hoher Dämmleistung bei Lambda = 0,031 W/mK und 99 % Luftanteil pro m^3, setzt die Fassadenplatte open®air neue Maßstäbe in Sachen umweltschonendem Ressourcen-Einsatz. Und das vom Rohstoff bis hin zur Produktion mit Abwärmenutzung und Verwendung von 100 % Ökostrom. Durch die moderne Produktionsanlage ist die Dämmplatte 5x formstabiler und bietet damit mehr Sicherheit in der Verarbeitung.

Vorteile:

- Ökologische Luftdämmplatte
- Atmungsaktiver Schutz vor Kälte und Hitze
- Niedrigster Primärenergieverbrauch
- Hohe Dämmleistung λ = 0,031 W/mK
- Für mehr Behaglichkeit
- Dämmung mit 99 % Luft

www.baumit.com

baumit.com

Wer hilft mir bei der Farbe für die Fassade? Baumit Farbberatung

- 1.000 großflächige Originalfarben und Putzmuster
- Mit professioneller Farbberatung zur Traumfassade
- Wunschfarbe am eigenen Haus sehen

Baumit Farbberatung:
Wopfing: 0501 888 1470
Klagenfurt: 0501 888 7242
Peggau: 0501 888 2357
Hallein: 06245/721 28
Marchtrenk: 07243/50 443-0

www.baumit.com/farbe

Baumit Farbberatung 5x in Österreich:
Jetzt Termin vereinbaren!

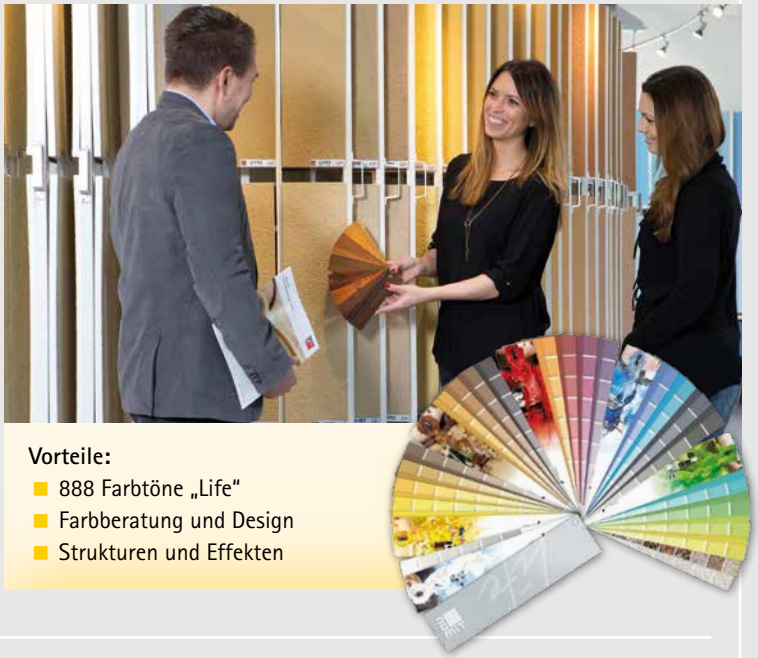

Vorteile:
- 888 Farbtöne „Life"
- Farbberatung und Design
- Strukturen und Effekten

Individuell: Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten

Mit Baumit CreativTop öffnen sich unbegrenzte Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung von Fassaden. Besonders für Baumit Wärmedämmverbund-Systeme ergeben sich eine Vielzahl an Strukturierungsmöglichkeiten. Baumit CreativTop ist ein besonders modellierbarer und strukturierbarer Fassadenputz. Pastös, eingefärbt und verarbeitungsfertig lädt er zur kreativen Gestaltung einzigartiger Fassaden ein.

Vorteile:
- Endlos viele Gestaltungsmöglichkeiten
- Individuelle Strukturen
- Kreativ bunt und einzigartige Oberflächen

www.baumit.com

Mit PROFI WDV-Systemen zur perfekten Wärmedämmung!

Sparen Sie Energiekosten und erhöhen Sie die Behaglichkeit

Reduzieren Sie Ihre Energiekosten um bis zu 60 Prozent und holen Sie sich die Energiesparförderung. PROFI WDV-Systeme bieten eine hervorragende Wärmedämmung und eine Vielfalt an Dämmplatten.

Vorteile:

- Holen Sie sich die Energiesparförderung
- Steigern Sie den Wert Ihres Hauses
- Wohnen Sie in gesundem Raumklima
- Wählen Sie Ihren Lieblingsfarbton

PROFI AntiAging Fassade
Reduziert die Vergilbungs- und Verschmutzungsanfälligkeit Ihrer Fassade und verlängert die Strahlkraft der Fassadenfarbe.

PROFI Faradayus Fassade
Schützt Ihr Haus vor Elektrosmog ohne zusätzliche Arbeitsschritte oder Materialaufwand.

Standard Fassade

PROFI AntiAging Fassade

www.profibaustoffe.com

Immer gut beraten!

Unsere themenbezogenen Kataloge zeigen Ihnen ausführlich alle wichtigen Produkte und Anbieter für Ihre Vorhaben. Sämtliche Produkte sind von erstklassiger Qualität und entsprechen den österreichischen Normen und Vorschriften. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir bei der Produktauswahl auf biologische und umweltfreundliche Baustoffe – für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Bauen und Sanieren. Unsere Kataloge dienen Ihnen als Ideengeber und sind damit die perfekte Basis für eine kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. In unseren monatlich erscheinenden Flugblättern bieten wir Ihnen zusätzlich eine Auswahl an saisonal ausgesuchten Produkten zum Aktions-Preis – da ist für jeden was dabei!

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: BEZ Baustoff-Einkaufs-Zentrale GmbH, 1140 Wien. Für den Inhalt verantwortlich: Geschäftsführer Hartmut Möller, 1140 Wien. Technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer.

BAUSTOFFWERKE

CANAL IMST

- **Baufachmarkt**
- **Baustoff Groß- u. Einzelhandel**
- **Baustoff-Produktion**

6460 Imst
Fabriksstraße 46
Tel.: (05412) 601
Fax: (05412) 601-350

www.canalbau.at

Öffnungszeiten Baufachmarkt:
Mo - Fr 7.30 – 12.00 Uhr, 13 – 18.00 Uhr
Sa 7.30 – 12.00 Uhr

Keine Fliesen bei Canal-Imst erhältlich!

Öffnungszeiten Baustoffe:
Mo - Fr 7.30 – 12.00 Uhr, 13 – 18.00 Uhr
Sa 7.30 – 12.00 Uhr